

Registro de Chuveiro

Localização Website TIGRE:

Obra Predial ▶ Água Fria ▶ Registro e Válvulas

Função: permitir regular o fluxo da água fria.

Aplicação: instalações prediais de água fria, especialmente voltado para chuveiros residenciais.



1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Versões: soldável e roscável.
- Bitolas: 15 mm, 20mm, 22 mm, 25mm, 1/2" e 3/4".
- Pressão de serviço: 7,5 kgf/cm² a 20°C.
- Fabricadas de PVC (Água Fria) e CPVC (Água Quente).

1.1 NORMAS DE REFERÊNCIA:

NBR 5626 - Norma de instalações prediais de água fria.

1.2 ÍTENS COMPLEMENTARES:

- Fita Veda Rosca
- Lixa Especial Tigre
- Adesivo Plástico Tigre
- Solução Limpadora
- Linha Roscável Branca
- Linha Soldável Marrom
- Linha Aquatherm

2. BENEFÍCIOS:

- Disponível em várias opções de acabamento:
- Acabamento plástico nas cores branca, areia, cinza, cromada e branca com moldura cromada.
- Acabamento metálico: Deca, Docol e Fabrimar.
- Durabilidade: mecanismo interno mais resistente que os registros tipo pressão convencionais do mercado.
- Praticidade na operação: apenas meia volta para manobrar o registro.
- Dispensa manutenção preventiva.
- Possibilidade de manutenção corretiva por meio do Mecanismo de Reposição comercializado separadamente.


3. INSTRUÇÕES:

3.1 MONTAGEM / INSTALAÇÃO:

Escolha o modelo de registro adequado ao tipo de tubulação de sua instalação (soldável ou roscável) e siga a instalação conforme orientações abaixo:

INSTALAÇÃO DA BASE

1. Proceda a instalação do registro utilizando Adesivo Plástico Tigre (registro soldável) ou fita Veda Rosca (registro roscável). Observe a flexa indicativa do fluxo da água sobre o corpo do produto.

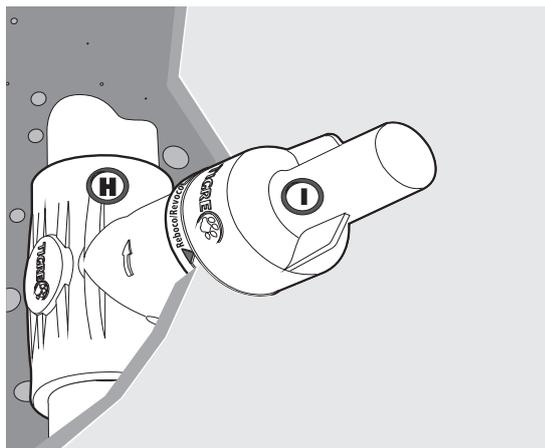


2. Baseie-se na marcação da capa protetora para auxiliar na determinação do nível do reboco.

Obs.: Para instalação do acabamento metálico, nos modelos de registro que o permitem, siga as instruções do Fabricante do Acabamento.

INSTALAÇÃO DO ACABAMENTO PLÁSTICO:

1. Retire a Moldura (A) e reserve o parafuso (B).
2. Encaixe a Canopla (E) e fixe-a utilizando o Preme (D).
3. Encaixe o Volante (C) no Mecanismo (F) e fixe-o com o Parafuso (B).
4. Recoloque a Moldura (A) no Volante (C) tomando o cuidado de encaixar corretamente nas guias.

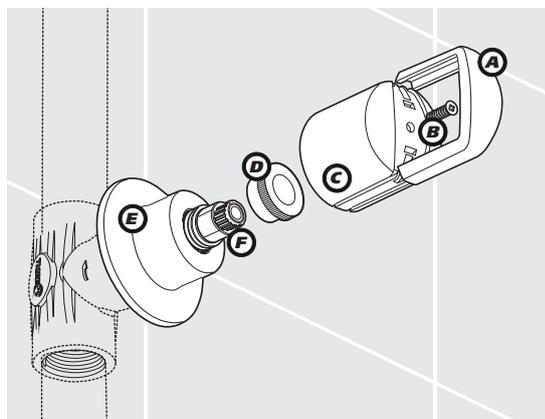

3.2 TRANSPORTE / MANUSEIO:

- Transportar o produto em sua embalagem original.
- Manuseá-lo com as mãos isentas de substâncias (areia, cimento, etc.) que possam arranhá-lo.
- Retirar o produto da embalagem somente no momento da sua instalação.
- Apoiar o produto adequadamente, de modo a evitar quedas e choques com outros materiais.

3.3 EMBALAGEM / ESTOCAGEM:

- Estocar o produto em sua embalagem original, em local coberto e ventilado.
- Produto fornecido em embalagem plástica individual, auto-expositora, contendo instruções de instalação, conforme versões abaixo:
 - Embalagem contendo Registro de Chuveiro BASE.
 - Embalagem contendo Registro de Chuveiro ACABAMENTO.
 - Embalagem contendo Mecanismo de Reposição.


3.4 MANUTENÇÃO PARA REGISTRO COM ACABAMENTO PLÁSTICO:

Sendo necessária a substituição do Mecanismo de Reposição, siga o seguinte procedimento:

1. Desencaixe a Moldura (A) e reserve o Parafuso (B), em seguida solte o Volante (C) e desrosqueie o Preme (D) para liberar a Canopla (E).
2. Com o auxílio de uma chave de boca, solte o Castelo (G) e saque o mecanismo danificado (F) da Base (H), substituindo-o pelo novo mecanismo.
3. Monte o novo mecanismo no interior do registro obedecendo ao correto alinhamento.


Obs: Faça a desmontagem dos demais componentes no sentido inverso.

IMPORTANTE: Ao recolocar a Moldura (A) no Volante (C), observe as guias de encaixe.

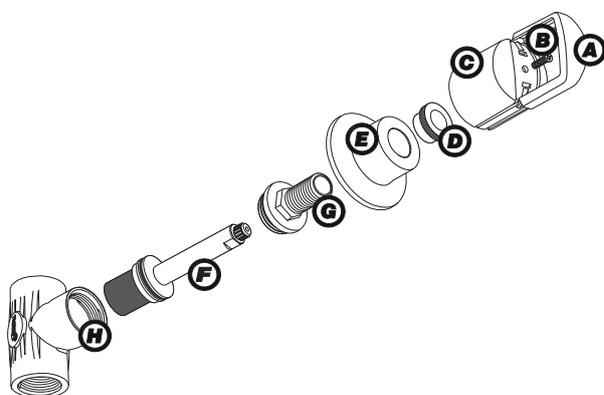

4. ÍTENS DA LINHA:


REGISTRO DE CHUVEIRO PVC

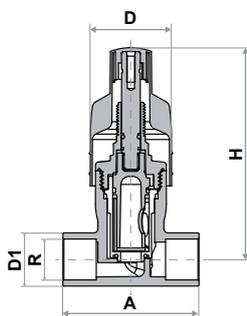

Cotas	DIMENSÕES			
	20mm	25mm	1/2	3/4
D	39,4	39,4	39,5	39,5
H	102	102	99,1	99,1
A	66	71	68	71
R	20	25	1/2	3/4
D1	26	31	35,5	35,5

Vendido com acabamento nas opções:
branco, cinza, areia, cromado e branco com cromada.


REGISTRO DE CHUVEIRO CPVC

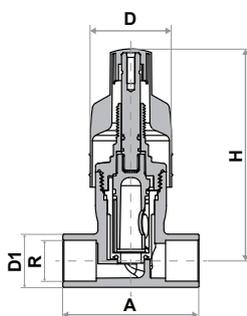

Cotas	DIMENSÕES	
	15 mm	22 mm
D	39,4	39,5
H	102	102
A	66	71
R	15,3	22,3
D1	26	31


Vendido com acabamento nas opções:
branco, cinza, areia, cromado e branco com cromada.

REGISTRO PVC PARA ACABAMENTO METÁLICO

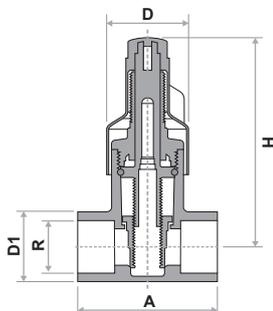


COTAS	DIMENSÕES					
	20 mm			25 mm		
	DECA	DOCOL	FABRIMAR	DECA	DOCOL	FABRIMAR
D	-	39,4	-	-	39,4	-
H	103,5	102	92	103,5	102	92
A	-	66	-	-	71	-
R	-	20	-	-	25	-
D1	-	26	-	-	31	-

REGISTRO CPVC PARA ACABAMENTO METÁLICO

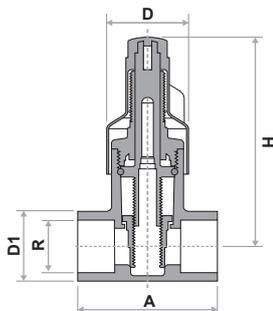


COTAS	DIMENSÕES					
	15 mm			22 mm		
	DECA	DOCOL	FABRIMAR	DECA	DOCOL	FABRIMAR
D	-	39,4	-	-	39,4	-
H	103,5	102	103,5	103,5	102	103,5
A	-	66	-	-	71	-
R	-	15,3	-	-	22,3	-
D1	-	26	-	-	31	-

REGISTRO DE CHUVEIRO PARA ACABAMENTO PLÁSTICO - MECANISMO (REPOSIÇÃO)

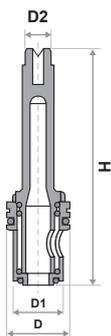

Cotas	DIMENSÕES
	20mm
D	25,8
D1	20
D2	11,9
H	97,1

REGISTRO DE CHUVEIRO PARA ACABAMENTO METÁLICO - MECANISMO (REPOSIÇÃO)

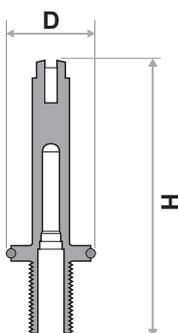

Cotas	DIMENSÕES
	20mm
D	34,4
H	97